


## INTERCOMUNICADOR PARA EDIFICIO LÍNEA AUDIO

**EQUIPO INTERCOMUNICADOR BÁSICO PARA 2 DEPARTAMENTOS.  
MODELO PE-2202.**



- Portero de aluminio para empotrar de 2 puntos.
- 2 Intercomunicadores, 1 por cada departamento.
- Directo a 220v.
- Sonido ding dong.
- Distancia máxima 80 m.
- Utiliza cable telefónico 2 hilos (2x22) por cada departamento.
- Activa cerradura eléctrica máximo 30.
- Utiliza cable 2x18 o 2x16 AWG superando los 30 m.
- Poner transformador 12-18 v.

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN PE-2202

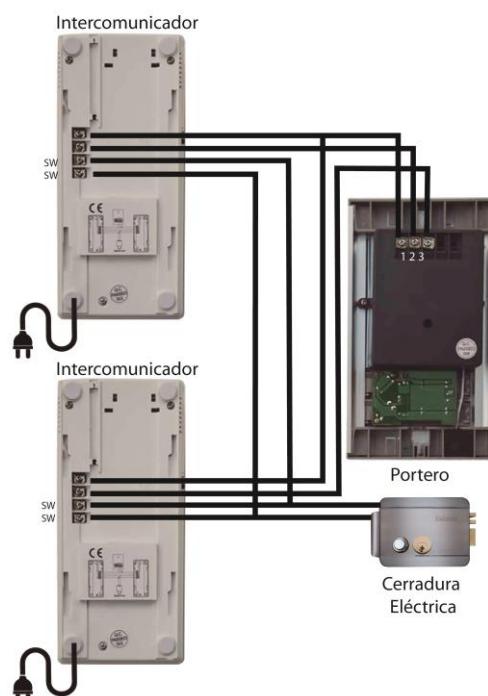

**SOMOS LÍDERES**

En Tecnología Digital