


Hagroy

El practi-panel SMART HG-HSP4-MAX

Protección inteligente

HS-P4 MAX

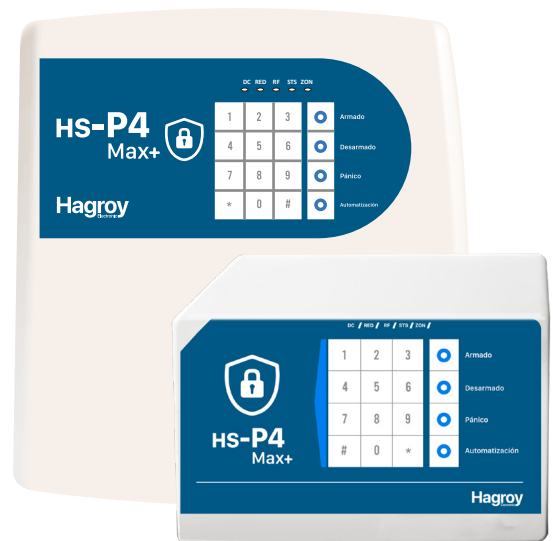

Descripción

Sistema compacto Inalámbrico de Seguridad y protección inteligente que integra intrusión y video verificación, entregando seguridad.

HS-P4 MAX ofrece un sistema capaz de supervisar hasta 08 Zonas de seguridad contra intrusos , 04 inalámbricos y 04 cableados. Orientado para negocios, puntos de Venta, stands en galerías, Bodegas, etc. Integra video verificación desde el Smartphone se vuelve una herramienta eficaz para supervisar el negocio.

La aplicación iHagroy para Smartphone también puede ser usado para controlar totalmente el equipo HS-P4 MAX, incluyendo Activar, Desactivar, acciones de Pánico y acciones de automatización para el hogar. Cuenta con 4 accesorios de Domótica para el negocio.

El sistema inalámbrico HS-P4 MAX es fácil de instalar y compatible con la automatización del negocio, ofrece verificación mediante vídeo en tiempo real con la integración de video en la aplicación iHagroy.

Cuenta con una amplia gama de accesorios que complementan estas capacidades.

HS-P4 MAX está diseñado para el mercado de negocios.

Especificaciones Técnicas

- **Teclado Frontal multi propósito.**
- Tarjeta controladora con CPU Core con sistema alta velocidad DMA y Crypto Engine para seguridad transferencia de datos.
- **Configuración por teclado frontal, software configurador y entorno web.**
- Puerto serial para configuración y actualización de versiones.
- Receptor de radio frecuencia en la banda de 433MHz, velocidad de datos 4.6 Kbps y sensibilidad -118 dBm, antena RF de 17.5 cm y distancia a línea de vista hasta 100m.
- Transmisor de radiofrecuencia 433Mhz, 10dBm de potencia con velocidad 3kbps.
- Puerto de comunicación Ethernet TCP/IPv4 en tarjeta electrónica.
- Velocidad red LAN: 10/100Mbps, conector RJ45 con protección electromagnética.
- Soporta hasta 8 sockets independientes simultáneos vía internet.
- Soporta protocolos de red: ETHERNET ARP IP UDP TCP ICMP.
- Velocidad de red HSDPA:3.6Mbps, UMTS:384Kbps, EDGE: 236.8Kbps.
- **LEDs indicadores en el teclado frontal DC, RED, RF, STS Y ZONA.**
- Salida para sirena alámbrica.
- Una salida alámbrica de utilidad (PGM)
- Cuatro zonas alámbricas y cuatro zonas inalámbricas
- Capacidad de almacenar hasta 4 usuarios personalizados con: Nombre completo, número telefónico y dirección.
- Capacidad de almacenar hasta 4 pulsadores inalámbricos.
- **Activación de alarma vía teclado frontal, aplicativo (ihagroy) y llavero inalámbrico.**

Artículos	Especificaciones
Fuente de alimentación	14.5VDC 2000mah (No incluido)
Batería	Capacidad de (12V / 1.3Amp) o (12V / 4Amp) (No incluido)
Dimensiones (Al x An x Pr)	(100mm x 65mm x 40mm) o (265mm x 235mm x 75mm)